

冷水高圧洗浄機

ケルヒャーの冷水高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、生産工場などあらゆる業種で汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。100Vコンパクトモデルから1時間あたり1,320リットルの大水量モデルまで、お客様のニーズにあった製品を取り揃えております。


1日あたり
平均使用時間目安
3-4h



コンパクト設計
スペースをとらない縦型デザイン。ハンドルを押し込み、コンパクトに収納可能。
□ 対象製品
HD 4/8 P、HD 4/8 C
HD 4/11 C Bp、HD 7/15 M
HD 9/17 M、HD 7/10 C Food



高耐久性
全製品のポンプシリンダーヘッドとHD 4/8 C以上の給水部に真ちゅうを採用。耐摩耗・耐腐食に優れています。

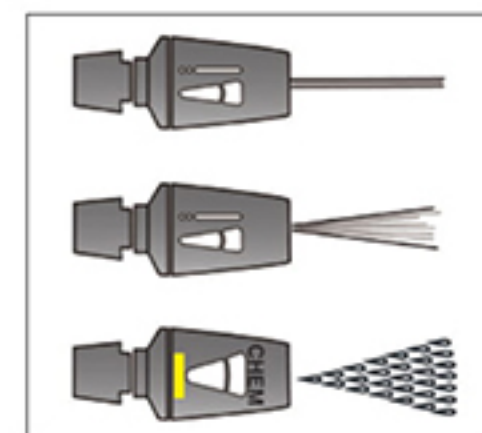

3ジェットノズル
ひとつのノズルで3種類の噴射モードが利用可能。
1. ペンシルジェット (0°)
2. 広角ジェット (25°)
3. 洗浄剤塗布用低圧ジェット (40°)



EASY! Force トリガーガン
人間工学に基づいて設計されたトリガーガンは日本人の手にもなじみ、作業時の疲労を軽減します。



サーボプレス
サーボプレスユニットは手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます。



高圧ホース巻取りリール
リール付きモデルは標準装備の高圧ホースを本体上部にすっきりと収納できます。
□ 対象製品 MX、SXモデル



洗浄剤切替システム
背面に洗浄剤ボトルを2つ装着可能。スイッチで2種類の洗浄剤を使い分けできます。機械を止めずに切り替えが可能です。
□ 対象製品 HD 9/17 M、MX



1. HD 4/8 P 2. HD 4/8 C 3. HD 4/11 C Bp (コードレス) 4. HD 7/15 M 5. HD 8/16-4 M Cage 6. HD 9/17 M 7. HD 9/17 MX 8. HD 10/22 S 9. HD 10/22 SX 10. HD 13/15 S 11. HD 7/10 C Food



冷水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	充電時間	満充電時連続使用時間	その他		
コンパクトクラス																																
HD 4/8 P	1	50 60	1.520-970.0 1.520-971.0	単相 100	400	8	60	1.4	0.9	■	85 86	14	20.5	5	351×312×904 ^{*1}	10	■	-	840	■	25°パワーノズル	-	-	■	6	033	0.5	-	-			
HD 4/8 C	2	50 60	1.520-913.0 1.520-914.0	単相 100	400	8	60	1.4	1.0	■	86	14	23.7	5	380×360×930 ^{*1}	10	■	-	840	■	15°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	6	036	0.5	-	-	ダイレクトコネクター付		
HD 4/11 C Bp	3	-	1.520-927.0	(バッテリー) 2×36V 6.0Ah 2×36V 7.5Ah	400	11	60	-	1.6	■	85 (充電器)	6	26.4	-	380×370×930 ^{*1}	10	■	-	840	-	3ジェットノズル	-	■	■	6	028	0.5	1時間 08分 (6.0Ah) 1時間 21分 (7.5Ah)	(エコモード/パワーモード) 27分 / 19分 (6.0Ah) 34分 / 24分 (7.5Ah)	サイクロンジェットノズル付		
ミドルクラス																																
HD 7/15 M	4	50 60	1.151-933.0 1.151-934.0	3相 200	700	15	60	3.8	-	■	95	20	28	5	455×400×700	10	■	-	840	■	25°パワーノズル	-	-	■	7.5	040	0.5	-	-			
HD 8/16-4 M Cage	5	50 60	1.524-984.0 1.524-985.0	3相 200	250-750	3-16	60	4.3	3.8	■	95	20	45	5	420×460×970	10	■	■	840	■	25°パワーノズル	-	-	■	7.5	045	0.5	-	-			
HD 9/17 M	6	50 60	1.524-917.0 1.524-918.0	3相 200	450-890	4-17	60	6.5	5.0	■	76	18.5	43	4.5	467×407×1,010 ^{*1}	10	■	■	1,050	■	3ジェットノズル	-	2本	■	7.5	055	0.5	-	-	2種洗浄剤切替システム		
HD 9/17 MX	7	50 60	1.524-920.0 1.524-921.0	3相 200	450-890	4-17	60	6.5	5.0	■	76	18.5	45	4.5	467×407×1,010	15 ^{*2}	■	■	1,050	■	3ジェットノズル	-	2本	■	7.5	055	0.5	-	-	高圧ホースリール付 2種洗浄剤切替システム		
スーパークラス																																
HD 10/22 S	8	50 60	1.286-905.0 1.286-906.0	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	■	87	25	62	4.5	560×500×1,090	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	ホースニップル セット	7.5	050	0.5	-	-			
HD 10/22 SX	9	50 60	1.286-929.0 1.286-930.0	3相 200	450-900	3-22	60	7.7	6.2	■	87	25	64	4.5	560×500×1,090	20 ^{*2}	■	■	1,050	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	ホースニップル セット	7.5	050	0.5	-	-	高圧ホースリール付		
HD 13/15 S	10	50 60	1.286-934.0 1.286-935.0	3相 200	500-1,320	3-15	60	7.7	6.2	■	87	26	62	4.5	560×500×1,090	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	-	ホースニップル セット	7.5	090	0.5	-	-			
スペシャルモデル																																
HD 7/10 C Food	11	50 60	1.151-904.0 1.151-905.0	3相 200	700	10	80	3.0	2.2	■	91	10	29	4.5	375×360×935 ^{*1}	15	■	-	840	-	3ジェットノズル	-	■	■	-	060	0.5	-	-	耐油性タイヤ、 高圧ホースを標準装備		

■標準装備 □オプション ※1) 高さはハンドル最大引き上げ時の寸法。 ※2) 高圧ホースを延長して使用する場合は、弊社営業までお問い合わせください。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

冷水高圧洗浄機 エンジンモデル



重機や資材にこびりついた頑固な汚れもパワフルに洗浄するハイパワー仕様です。



耐久性・パワーのあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障リスクを低減するための大容量フィルター。(HD 6/12 G, HD 6/15 G)



1日あたり
平均使用時間目安



1. HD 6/12 G
(エンジンモデル)



2. HD 6/15 G
(エンジンモデル)



3. HD 7/20 G Classic
(エンジンモデル)



4. HD 8/20 G
(エンジンモデル)



5. HD 9/23 G
(エンジンモデル)

冷水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	燃料タンク (L)	質量 (kg)	騒音値 (dB)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
エンジンモデル												
HD 6/12 G (在庫僅少)	1	1.187-909.0	ガソリンエンジン	600	12	60	5.5	3.6	44.7	103	リコイルスターター	799 × 637 × 1,097
HD 6/15 G (在庫僅少)	2	1.187-900.0	ガソリンエンジン	600	15	60	5.5	3.6	44.7	103	リコイルスターター	799 × 637 × 1,097
HD 7/20 G Classic	3	1.187-011.0	ガソリンエンジン	700	20	60	5.9	3	44.2	106	リコイルスターター	878 × 538 × 702
HD 8/20 G	4	1.187-904.0	ガソリンエンジン	750	20	60	9	5.3	53	108	リコイルスターター	800 × 620 × 1,105
HD 9/23 G	5	1.187-906.0	ガソリンエンジン	400-930	4-23	60	13	6.1	71	107	リコイルスターター	870 × 725 × 1,170

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 ^{※1} 使用圧力 (MPa)	ボイラー ^{※2} 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	モーター入力/出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)
コンパクトクラス														
HDS 4/7 U	6	50	1.064-904.0	単相 100	400	7	9.0	65	30	1.4/0.9	■	13.5	94	68
		60	1.064-905.0											
HDS 4/7 C	7	50	1.272-903.0	単相 100	400	7	12.8	80	30	1.5/0.9	■	14.5	92	100.6
		60	1.272-904.0											
HDS 8/9 C	8	50	1.169-901.0	3相 200	342-800	3.2-9	13.5	90	30	3.0/2.0	■	10	95	121.1
		60	1.169-902.0											
HDS 8/15 C	9	50	1.174-913.0	3相 200	318-760	3.2-15	16.0	90	30	5.3/3.4	■	15	95	121.1
		60	1.174-914.0							5.4/3.3				

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※ 1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※ 2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。